
BORNERAS


GARANTÍA 1 AÑO

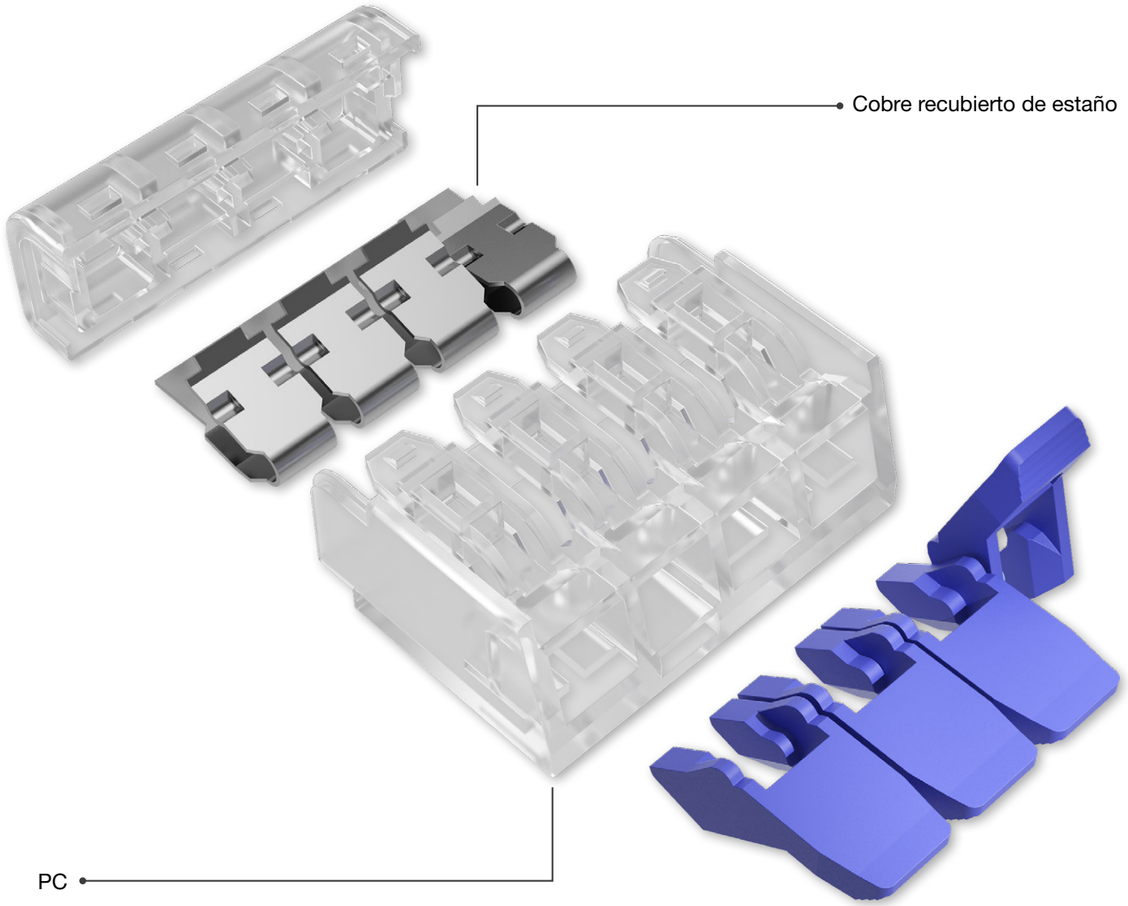


32A
Corriente máxima

450V
Tensión máxima


4mm²
Sección nominal

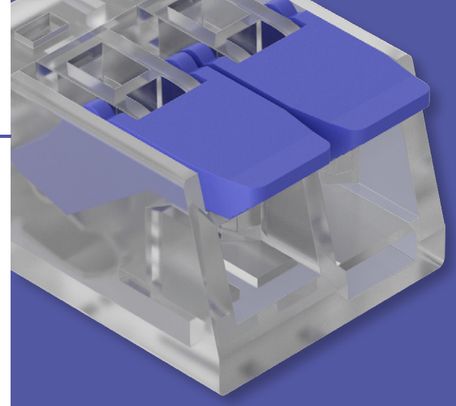

2 Polos
Conexión Lateral
IB-2P-4MM
IB-2P-4MM-PK

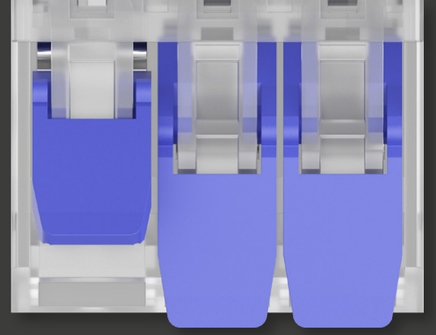


3 Polos
Conexión Lateral
IB-3P-4MM
IB-3P-4MM-PK

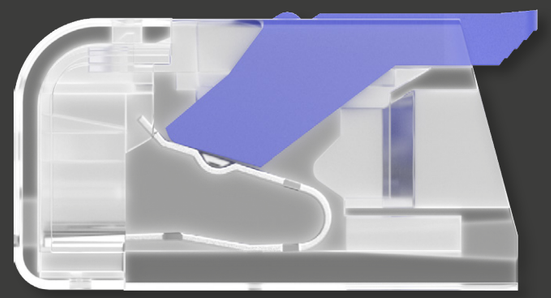


4 Polos
Conexión Lateral
IB-4P-4MM




5 Polos
Conexión Lateral
IB-5P-4MM

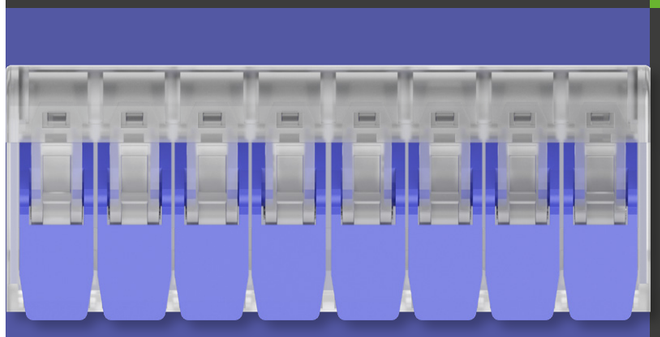


8 Polos
Conexión Lateral
IB-8P-4MM

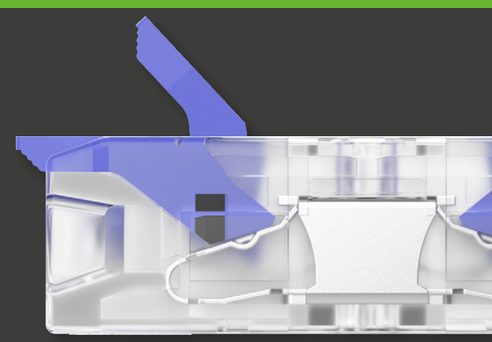

2 Polos
Conexión Enfrentada
IB-2X1-4MM
IB-2X1-4MM-PK

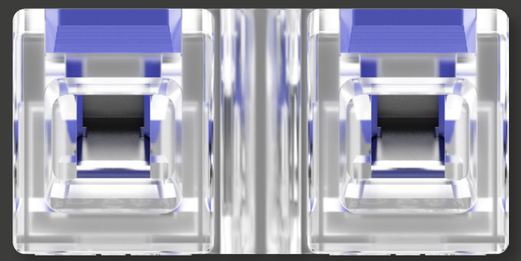


2 Polos Doble
Conexión Enfrentada
IB-2X2-4MM

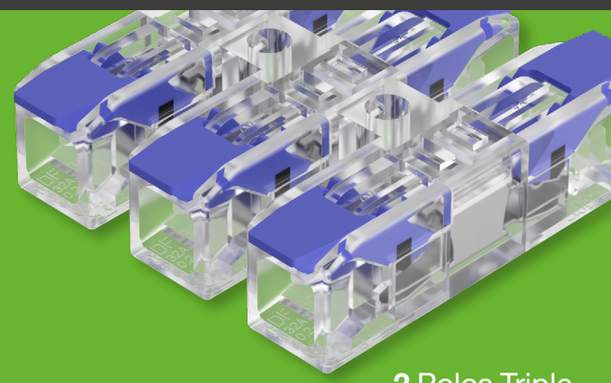

2 Polos Triple
Conexión Enfrentada
IB-2X3-4MM


GARANTÍA 1 AÑO

Instrucciones de instalación




2 Polos - **1** Vía

Conexión Lateral
IB-2P-4MM
IB-2P-4MM-PK




3 Polos - **1** Vía

Conexión Lateral
IB-3P-4MM
IB-3P-4MM-PK




4 Polos - **1** Vía

Conexión Lateral
IB-4P-4MM



5 Polos - **1** Vía

Conexión Lateral
IB-5P-4MM

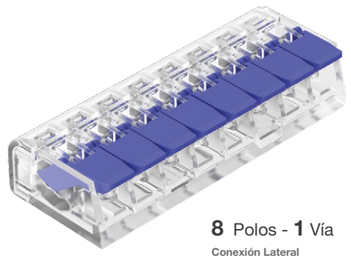

8 Polos - **1** Vía

Conexión Lateral
IB-8P-4MM



11mm Largo del Cable




Valores expresados en mm

MODELO	IB-2P-4MM	IB-3P-4MM	IB-4P-4MM	IB-5P-4MM	IB-8P-4MM
Tensión Máx.	AC450V				
Corriente Máx.	32A				
Número total de puntos de conexión	2	3	4	5	8
Número total de potenciales eléctricos	1				
Sección nominal Máx.	4mm²				
Conductor rígido	0.2-4mm²				
Conductor semirrígido	0.2-4mm²				
Conductor flexible	0.2-4mm²				
Tecnología de conexión	Borne a presión				
Tipo de accionamiento	Palanca				
Longitud de pelado	11mm				
Dirección del cableado	Conexión lateral				
Dimensiones	19.4x13x9.6mm	19.4x18.6x9.6mm	19.4x24x9.6mm	19.4x30x9.6mm	19.4x48x9.6mm
Material del cuerpo	PC				
Material del conductor	Cobre recubierto de estaño				
Temperatura de operación	-40~40				
Protección	IP20				
Garantía	1 año				


SKU	IB-2P-4MM	IB-2P-4MM-PK	IB-3P-4MM	IB-3P-4MM-PK	IB-4P-4MM	IB-5P-4MM	IB-8P-4MM
Unidades	90u	10u	80u	10u	60u	40u	20u
EAN13	7428325617735	7428325617742	7428325617759	7428325617766	7428325617773	7428325617780	7428325617797
Peso	0.192kg	0.021kg	0.244kg	0.030kg	0.238kg	0.191kg	0.173kg

GARANTÍA 1 AÑO



2 Polos - **1** Vía

Conexión Enfrentada
IB-2X1-4MM
IB-2X1-4MM-PK



2 Polos Doble - **2** Vías

Conexión Enfrentada
IB-2X2-4MM




2 Polos Triple - **3** Vías

Conexión Enfrentada
IB-2X3-4MM



11mm Largo del Cable



MODELO	IB-2X1-4MM	IB-2X2-4MM	IB-2X3-4MM
Tensión Máx.	AC450V		
Corriente Máx.	24A		
Número total de puntos de conexión	2	4	6
Número total de potenciales eléctricos	1	2	3
Sección nominal Máx.	4mm²		
Conductor rígido	0.2-4mm²		
Conductor semirrígido	0.2-4mm²		
Conductor flexible	0.2-4mm²		
Tecnología de conexión	Borne a presión		
Tipo de accionamiento	Palanca		
Longitud de pelado	11mm		
Dirección del cableado	Conexión enfrentada		
Dimensiones	36.5x8.5x10mm	36.5x20x10mm	36.5x31.5x10mm
Material del cuerpo	PC		
Material del conductor	Cobre recubierto de estaño		
Temperatura de operación	-40~40		
Protección	IP20		
Garantía	1 año		

SKU	IB-2X1-4MM	IB-2X1-4MM-PK	IB-2X2-4MM	IB-2X3-4MM
Unidades	90u	10u	35u	20u
EAN13	7428325617803	7428325617810	7428325617827	7428325617834
Peso	0.261kg	0.029kg	0.209kg	0.181kg

Volver al índice