ELIBET®
COMANDOS INDUSTRIALES

» SERIE - LI / RANGO 32A «

» ESQUEMA GENERAL

Montaje para tablero



» 32/0



» 32/2

Para embutir Frente candado



» 32/8



» 32/1

Exterior caja plástica



» 32/7

Exterior caja metálica




» 32/9

Exterior caja aluminio

Tabla de Capacidades Eléctricas

AC-21	32A
Tensión de empleo Ue (Vca)	690
Intensidad térmica Ith (A)	32
Fusible de protección In (A)	40
AC-21	
kW 3 x 220..240 V~	10
Resistivas kW 3 x 380..400 V~	18
cos>0,95 kW 3 x 500 V~	23
AC-22	
kW 3 x 220..240 V~	7
Cargas mixtas kW 3 x 380..400V~	13
0,65 < cos <0,95 kW 3 x 500 V~	15
AC-23	
kW 3 x 220..240 V~	5
Motores kW 3 x 380..400V~	12
0,45 < cos <0,65 kW 3 x 500 V~	14
Sección máxima del conductor (flexible)	14
Tornillo embornado	M4

Adaptador para Riel DIN

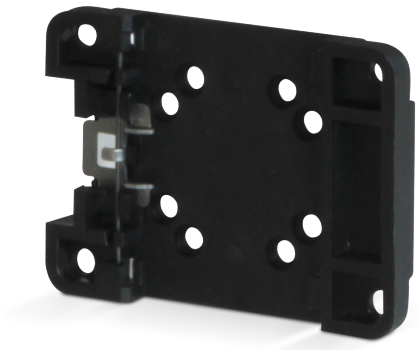

ELIBET®
COMANDOS INDUSTRIALES

» SERIE - LI / RANGO 32A «

» Montaje para tablero





Montaje para tablero

- Placa indicadora de 49x49mm
- Marcación frontal serigrafiada
- Fijación frontal o fijación posterior con accesorios

Dimensiones físicas

- Unidad: milímetros




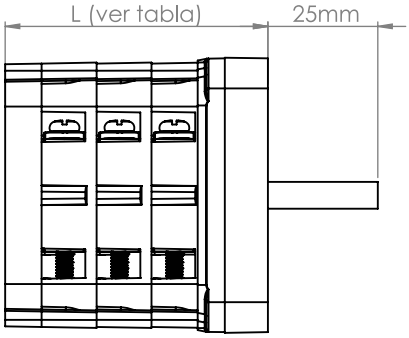

Cantidad de Módulos										
Cantidad de módulos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longitud (L)	34,5	47	59,5	72	84,5	97	109,5	122	134,5	147

Accesorios disponibles

- **1** - Placa montaje DIN
- **2** - Tipo comando 22mm
- **3** - Prolongador de eje
- **4** - Kit montaje frente sobre puerta



» **1**



» **2**


» **3**




» **4**

Montaje

- Perforaciones para montaje

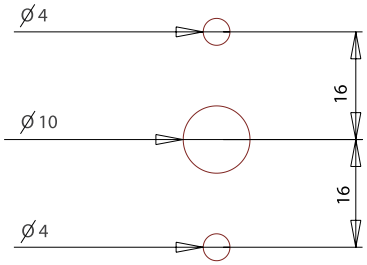

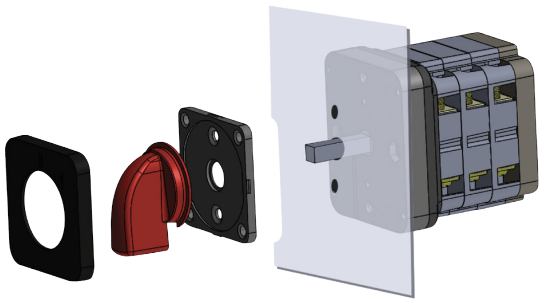

ELIBET®
COMANDOS INDUSTRIALES

»SERIE - LI / RANGO 32A / Línea 32/2 «


» Interruptores Rotativos de 32A para Riel Din



Principales Características

- Para ser utilizadas en cajas Din, Riel 35mm.
- Diseño compacto, que permite utilizar sólo 3,5 módulos de termomagnética.
- Provista de sistema de fijación trasera para riel Din.

Dimensiones físicas

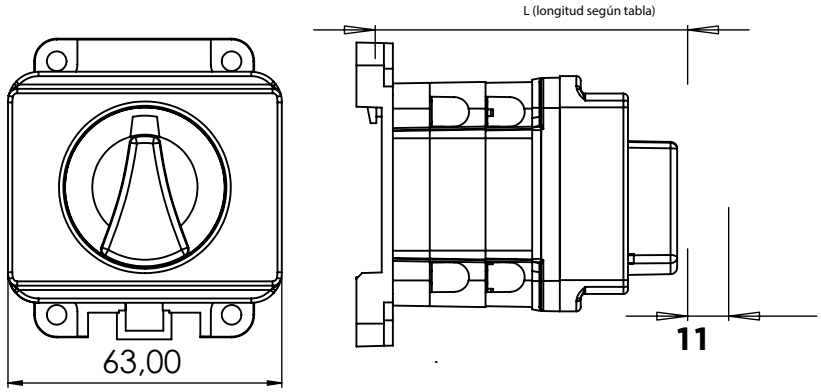

	Cantidad de Módulos
	2
Longitud (L)	72,5

· Unidad: Milímetros

Interruptores

Polos	Artículo	∠	Marcación	Módulos	Diagrama de Conexión
2	32002/2	60º	0-1	3	002
3	32003/2	60º	0-1	3	003
3+N	32003N/2	60º	0-1	3	003N

Conmutadores con 0

Polos	Artículo	∠	Marcación	Módulos	Diagrama de Conexión
2	32102/2	60º	1-0-2	3	102

Selectoras de fase

Artículo	∠	Marcación	Módulos	Diagrama de Conexión	Observaciones
32601/2	60º	0-R-0-S-0-T	3	601	Selector de fase
32603N/2	60º	0-R-0-S-0-T	3	603	Selector de fase c/corte de neutro

ELIBET®
COMANDOS INDUSTRIALES

» SERIE - LI / RANGO 32A «

» Versiones disponibles

INTERRUPTORES

Polos	Artículo 32	∠	Marcación	Módulos	Diagrama de conexión
1	32001/0	60°	0-1	1	001
2	32002/0	60°	0-1	2	002
3	32003/0	60°	0-1	3	003
3+N	32003N/0	60°	0-1	4	003N
5	32005/0	60°	0-1	5	005
6	32006/0	60°	0-1	6	006

CONMUTADORES CON 0

Polos	Artículo 32	∠	Marcación	Módulos	Diagrama de conexión
1	32101/0	60°	0-1-2	1	101
2	32102/0	60°	0-1-2	2	102
3	32103/0	60°	0-1-2	3	103
3+N	32103N/0	60°	0-1-2	4	103N
5	32105/0	60°	0-1-2	5	105
6	32106/0	60°	0-1-2	6	106

PARA MOTORES

Polos	Artículo 32	∠	Marcación	Módulos	Diagrama de conexión	Observaciones
2	32301/0	60°	1-0-2	3	301	Inversor de marcha monofásico
3	32302/0	60°	1-0-2	3	302	Inversor de marcha trifásico
3	32303/0	60°	1-0-2	4	303	Interruptor dos velocidades 1-0-2
3	32304/0	60°	0-1-2	4	304	Interruptor dos velocidades 0-1-2
3	32305/0	60°	2-1-0-1-2	6	305	Interruptor dos velocidades con inversión de marcha
3	32200/0	60°	0-Y-Δ	4	200	Interruptor arranque estrella triángulo
3	32201/0	60°	Δ-Y-0-Y-Δ	5	201	Arranque estrella triángulo con inversión de marcha

PARA MEDICIONES ELECTRICAS Y SELECTORAS DE FASE

Artículo 32	∠	Marcación	Módulos	Diagrama de conexión	Observaciones
32503/0	60°	0-R-S-T	5	503	Selector amperimétrico para medición directa
32505/0	60°	0-R-0-S-0-T	5	503	Selector amperimétrico para medición directa
32601/0	60°	0-R-0-S-0-T	2	601	Selector de fase
32602/0	60°	0-R-S-T	2	601	Selector de fase
32603N/0	60°	0-R-0-S-0-T	2	603	Selector de fase c/corte de neutro
32604N/0	60°	0-R-S-T	2	603	Selector de fase c/corte de neutro