
Características Generales




Vista Frontal

5P (3+N+T) **380V**


Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

TOMA EMBUTIR


IFI-TE5-16A380V-IP44 115

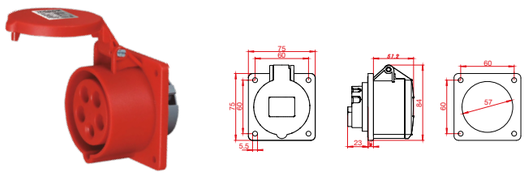


IFI-TE5-32A380V-IP44 116

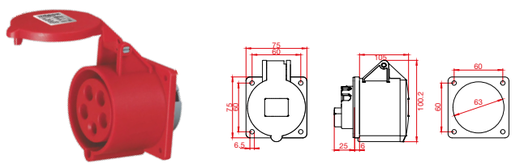


IFI-TE5-63A380V-IP44 117

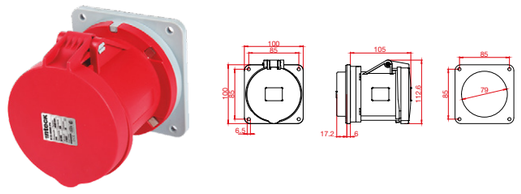


IFI-TE5-16A380V-IP67 118

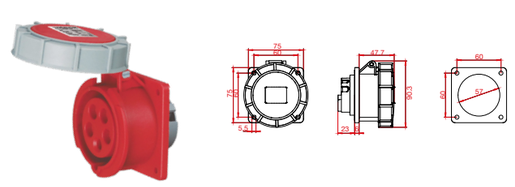


IFI-TE5-32A380V-IP67 119

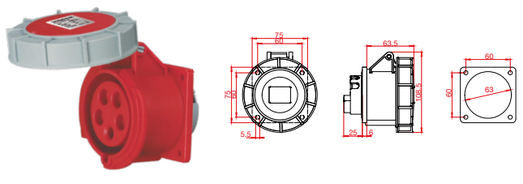


IFI-TE5-63A380V-IP67 120

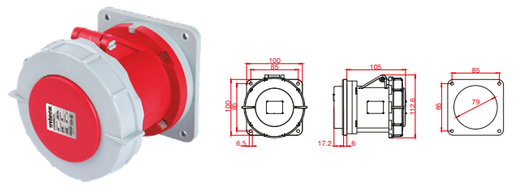

IFI-TE5-125A380V-IP67 121

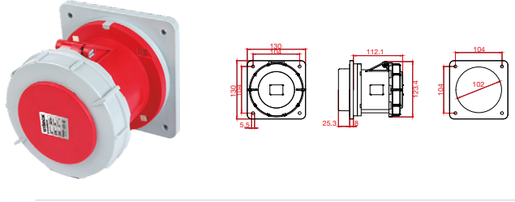

Características Generales




Vista Frontal

5P (3+N+T) **380V**


Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

FICHA EMBUTIR


IFI-FE5-16A380V-IP44 122

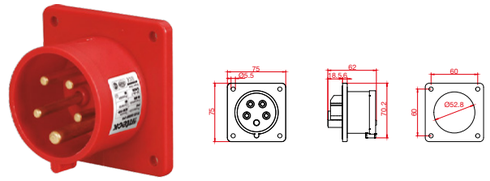


IFI-FE5-32A380V-IP44 123

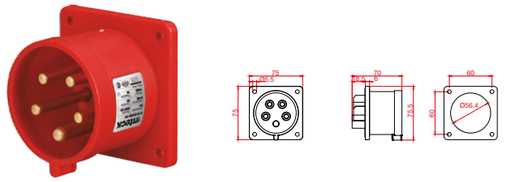


IFI-FE5-63A380V-IP44 124

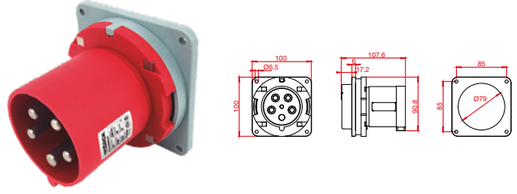


IFI-FE5-16A380V-IP67 125

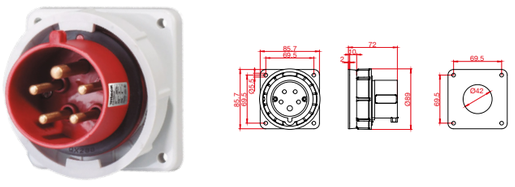


IFI-FE5-32A380V-IP67 126

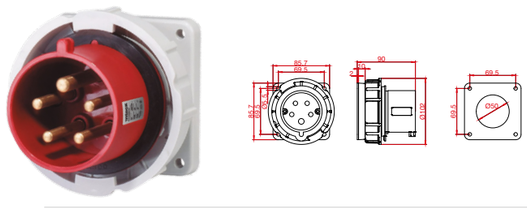

IFI-FE5-63A380V-IP67 127

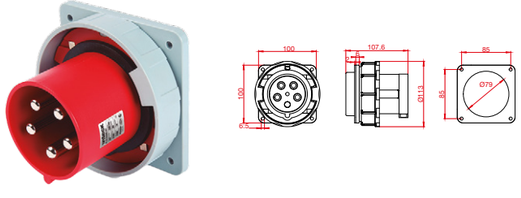

IFI-FE5-125A380V-IP67 128

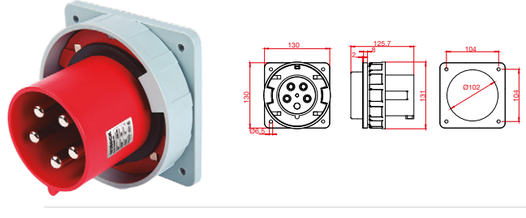

Volver al indice