MACROLED®

REFLECTORES CLASSIC
Con Sensor



Potencias

20W / 50W

Multitensión
AC120-265V~

Eficiencia Lumínica
110lm/W

Protección
IP66-IK08

Temperaturas
3000K / 6500K

Vida Útil
30.000hs

Garantía
2 años



POTENCIAS DISPONIBLES
20W/50W

RANGO DE TENSIÓN
AC120-265V~

ILUMINACIÓN MEJORADA
Eficiencia lumínica de 110lm/W

VIDA ÚTIL
30.000 HS.

TEMPERATURAS
3000K / 6500K

VÁLVULA ANTI HUMEDAD



ANTIHIGHVOLT
Protección contra sobretensiones de 1500V

PROTECTOR SPD DRIVER
Protección contra sobretensiones UP=2KV

PROTECCIÓN IK08 - IP66
Disipación óptima del calor



SENSOR DE MOVIMIENTO
Tecnología PIR

TIMER DE ENCENDIDO
10 segundos a 10 minutos

SENSOR DE LUZ
Modo de operación: día o noche





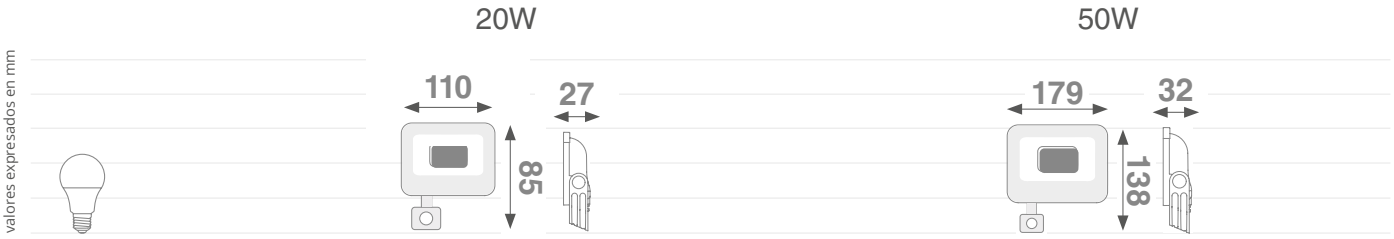

Características eléctricas

Modelo	EFLSG2-20W	EFLSG2-50W
Tensión	AC120-265V~	
Frecuencia	50-60Hz	
Corriente	0.09A	0.227A
Potencia	20W	50W
Factor de Potencia	>0.9	
THD	<20%	
Dimerizable	NO	
EMC	NO	
SDCM	<5	
Anti-High-Volt	1500VAC	
Protector SPD	1KV	3KV
No Flicker - Sin Parpadeo	SI	
Corriente de Irrupción	2KA	
Clase	I	

Características del Sensor

Modelo	EFLSG2-20W	EFLSG2-50W
Tipo de Sensor	PIR	
Rango de Detección	5-8 m	
Tiempo mín. de encendido	10sec±3sec	
Tiempo máx. de encendido	7min±2min	
Con ajuste	Si	

Características Lumínicas		
Modelo	**EFLSG2-20W**	**EFLSG2-50W**
Ángulo de Apertura	120°	
CRI	>80	
Tipo de LED	SMD 2835	
Tiempo de Arranque	0.5s	
Vida Útil	30.000hs	
UGR	34	
Certificado LM80	SI	

Temperaturas				
Tipo de Blanco	**Cálido**	**Frío**	**Cálido**	**Frío**
Temperatura	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2.200lm		5.500lm	
Eficiencia Lumínica	110lm/W			
SKU	EFLSG2-20W-WW	EFLSG2-20W-CW	EFLSG2-50W-WW	EFLSG2-50W-CW
EAN13	7428325603684	7428325603677	7428325603707	7428325603691

Características Materiales			
Modelo		**EFLSG2-20W**	**EFLSG2-50W**
Material del Cuerpo		Aluminio	
Material del Lente		Vidrio	
Conector		Cable L-N-T	
Largo del Cable		10cm	15cm
Tipo de Montaje		Brazo 45°	
Garantía		2 años	
Temp. de Operación		-10°C +40°C	
Protección		IP66*-IK08	
Artefacto	**Tamaño (mm)**	110*85*27	179*138*32
Masterbox	**Peso (kg)**	0.24	0.5
	Tamaño (mm)	543*414*186	525*410*230
	Cant.	30	20

***ADVERTENCIA**
Recomendamos no instalar el reflector de manera horizontal apuntando hacia arriba (por ejemplo, iluminando fachadas), para así evitar acumulación y posible filtración de agua.

EFLSG2-20W

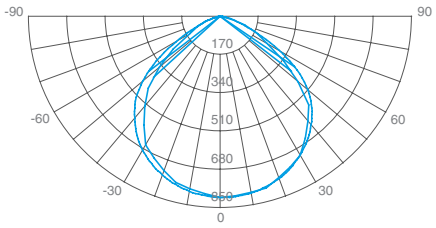

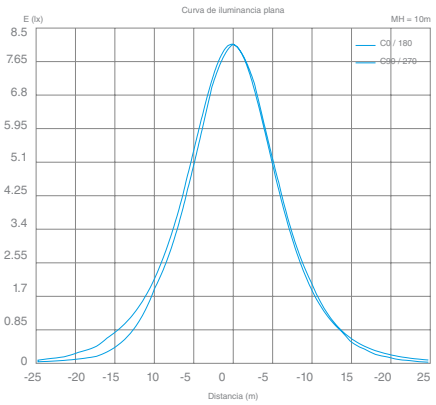

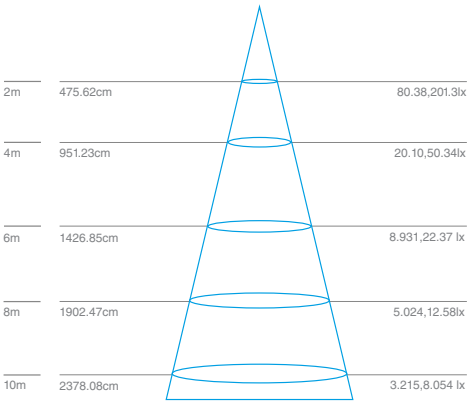

Ángulo 99.87°

EFLSG2-50W

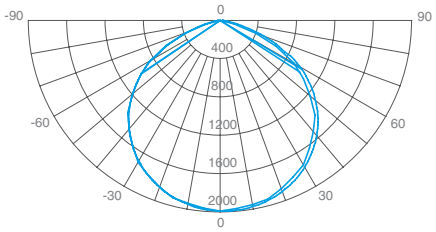

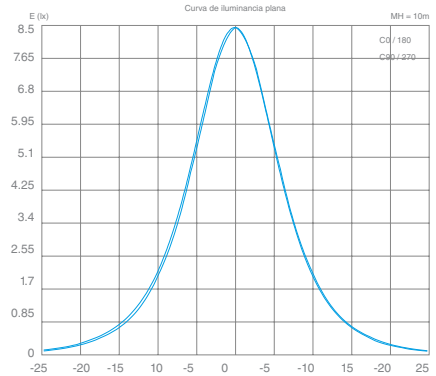

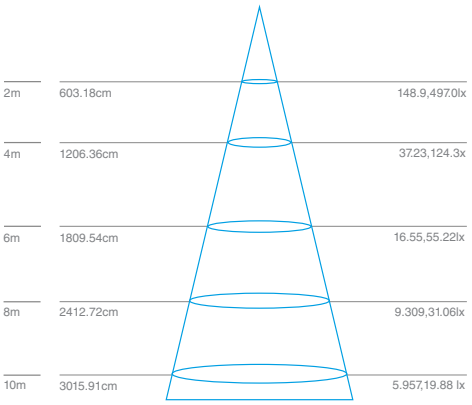

Ángulo 112.90°