
ELIBET®


COMANDOS INDUSTRIALES

Conmutadores Riel Din I-0-2
SERIE RCO

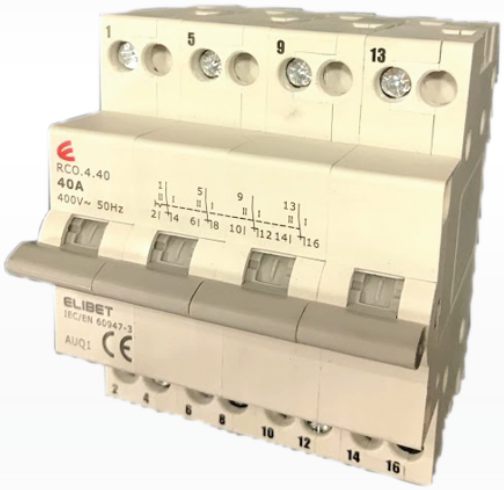

Descripción

El conmutador y bypass serie RCO tiene un diseño compacto y apto para instalarse en cajas DIN, permitiendo aplicaciones de conmutación entre grupo/red, by pass de fuentes de alimentación/estabilizadores, circuitos de automático/manual, etc.



Características


- Diseño compacto.
- Clear indication of Line 1, Line 2 and OFF position.
- DIN mounted with high capability contacts for weld free operations.
- IP 20 protections: Finger-touch proof.
- Higher short circuit withstands capacity.
- Utilization Category: AC21: switching of resistive loads, including moderate overloads.


Conmutadores Riel Din I-0-2 SERIE RCO

Data Técnica

			RC40	RCO63	RCO100
General					
Standard			IEC 60947-3	IEC 60947-3	IEC 60947-3
No. de polos			1, 2, 4	2, 4	2, 4
Corriente nominal	I_n	A	40	63	100
Potencia nominal	U_n	KW	8.5	20	30
Frecuencia	f	H_z	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensión de aislamiento	U_i	V	600	600	600
Resistencia dieléctrica		kV	2.5	2.5	2.5
Tensión nominal de impulso	U_{imp}	kV	4	4	4
Categoría de uso			AC-21	AC-21	AC-21
Temperatura ambiente		°C	-5...+55	-5...+55	-5...+55
Durabilidad eléctrica		op.c.	10.000	1.500	1.500
Durabilidad mecánica		op.c.	20.000	12.000	6.000
Montaje			DIN rail	DIN rail	DIN rail
Sección del conductor solido/flexible		mm^2	10	16	50
Peso por polo		kg	0.074	0.10	0.13
Dimensiones: /mm) Ancho (A) Profundidad (P)	Polos:		1 / 17.6 / 72.5 | 2 / 35.2 | 4 / 70.4	2 / 35.2 / 72.5 | 4 / 70.4	2 / 72 / 78 | 4 / 144

Dimensiones

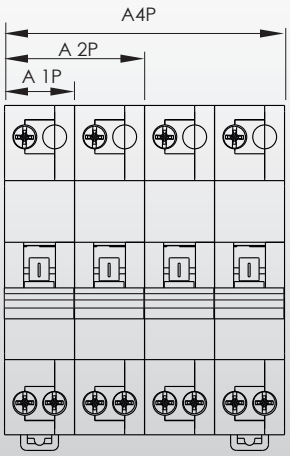

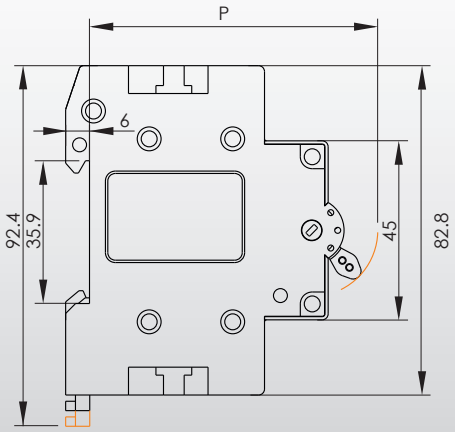

Datos de pedido

RCO 2 – 32

- 32 — Corriente Nominal
- 2 — Polos



Contáctenos:
ventas@elibet.com
(011) 7073-0022
www.elibet.com