Características Generales




Vista Frontal

4P (3+T) **380V**


Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3 + T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

TOMA MÓVIL


IFI-TM4-16A380V-IP44 51

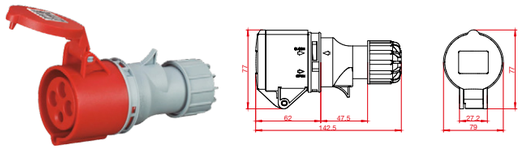


IFI-TM4-32A380V-IP44 52

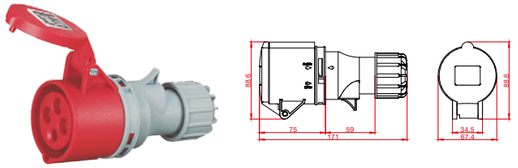


IFI-TM4-63A380V-IP44 53

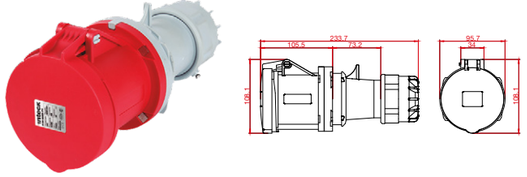


IFI-TM4-16A380V-IP67 54

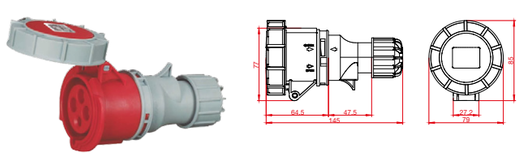


IFI-TM4-32A380V-IP67 55

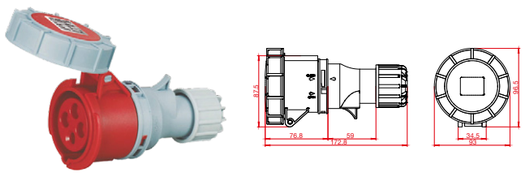

IFI-TM4-63A380V-IP67 56

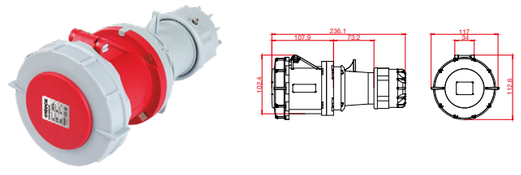

IFI-TM4-125A380V-IP67 57

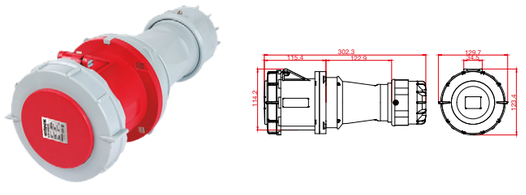

Características Generales




Vista Frontal

4P (3+T) **380V**


Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3 + T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

FICHA MÓVIL


IFI-FM4-16A380V-IP44 58

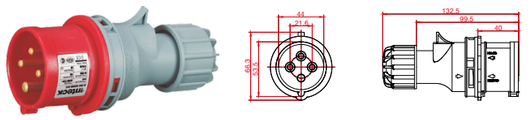


IFI-FM4-32A380V-IP44 59

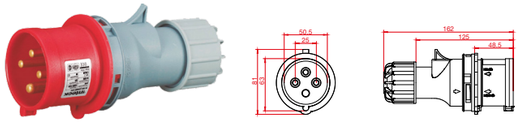


IFI-FM4-63A380V-IP44 60

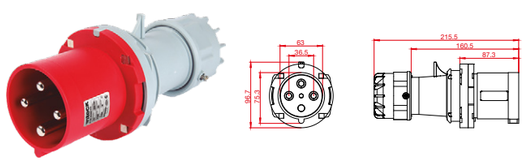


IFI-FM4-16A380V-IP67 61

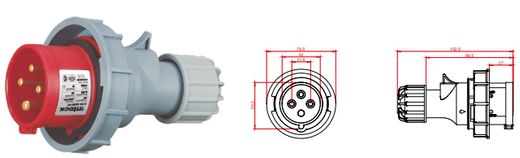


IFI-FM4-32A380V-IP67 62

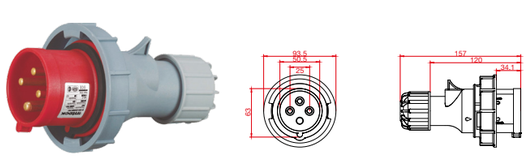

IFI-FM4-63A380V-IP67 63

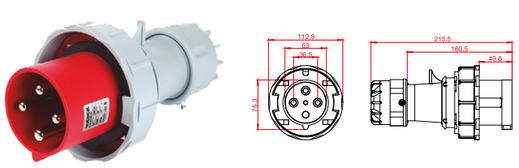

IFI-FM4-125A380V-IP67 64

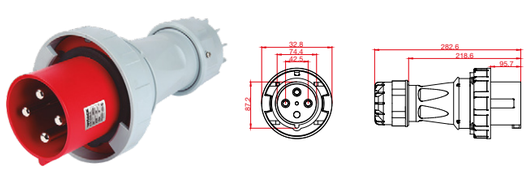

Volver al índice