Características Generales



Vista Frontal

4P (3+T) **380V**

Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3 + T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

TOMA EMBUTIR

IFI-TE4-16A380V-IP44 65

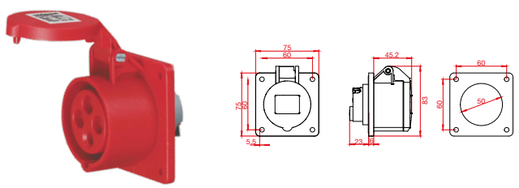

IFI-TE4-32A380V-IP44 66

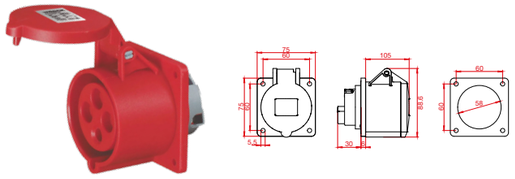

IFI-TE4-63A380V-IP44 67

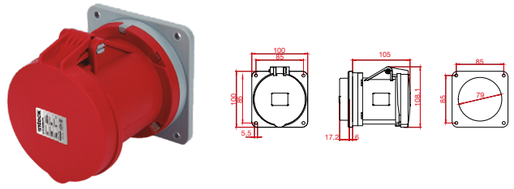

IFI-TE4-16A380V-IP67 68

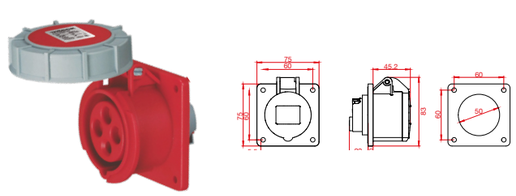

IFI-TE4-32A380V-IP67 69

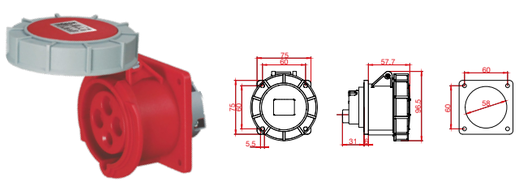

IFI-TE4-63A380V-IP67 70

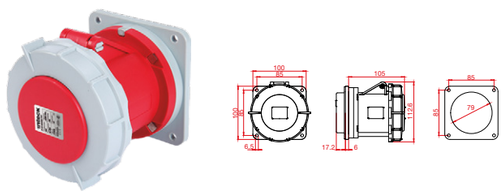

IFI-TE4-125A380V-IP67 71

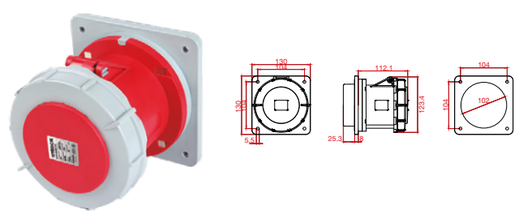

Características Generales



Vista Frontal

4P (3+T) **380V**

Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3 + T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

FICHA EMBUTIR

IFI-FE4-16A380V-IP44 72

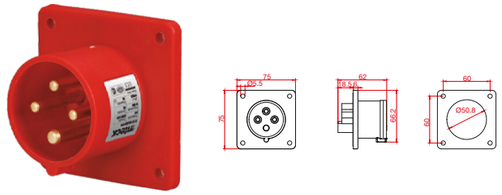

IFI-FE4-32A380V-IP44 73

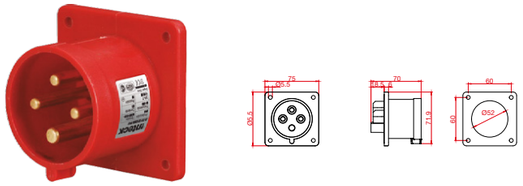

IFI-FE4-63A380V-IP44 74

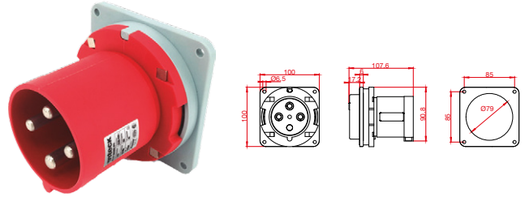

IFI-FE4-16A380V-IP67 75

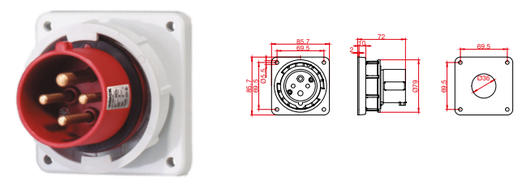

IFI-FE4-32A380V-IP67 76

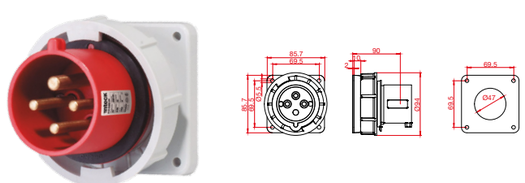

IFI-FE4-63A380V-IP67 77

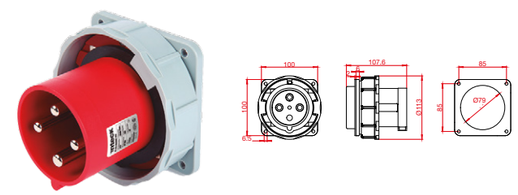

IFI-FE4-125A380V-IP67 78

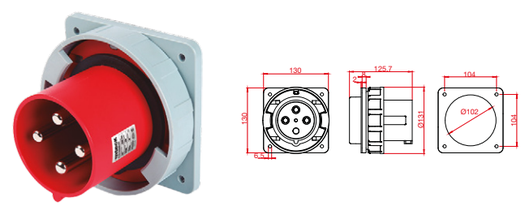

Volver al índice