Ficha técnica del producto

Especificaciones



HARMONY ESTRIBO METALICO P/RXM

RXZE2M114M

Principal

Gama de productos	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
compatibilidad del producto	Relé enchufable RXM con 2 C/O contacto Relé enchufable RXM con 4 C/O contacto Relé enchufable REXL con 2 C/O contacto Relé enchufable REXL con 4 C/O contacto Relé enchufable 782H con 4 C/O contacto
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
Tipo de producto o componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	4 C/O

Complementario

tensión asignada de empleo	< 250 V conforme a IEC < 300 V conforme a UL
conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22 ... AWG 14) flexible con extr. cable Conectores torn., 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22 ... AWG 17) flexible con extr. cable Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) sólido sin extremo de cable
forma del pin	Plano
par de apriete	< 1 N.m para M3
modo de fijación	Por torni. (panel) Enganch. (perfil DIN simétrico de 35 mm)
longitud de pelado de cable	8 mm
disposición de la terminal de contacto	Mixta
Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	27 mm
Peso neto	0,055 kg

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tensión dieléctrica	2500 V

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	IEC 61984
Certificaciones del producto	UL CSA Lloyd's
Marcas	CE
temperatura ambiente para almacenamiento	-40…85 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-40…55 °C

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,300 cm
Paquete 1 Ancho	2,700 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	55,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,800 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	14,400 cm
Paquete 2 Peso	584,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	230
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	13,694 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Referencia que no contiene SVHC por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación


Potencial de reciclado, en %	**46**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Ficha técnica del producto

RXZE2M114M

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

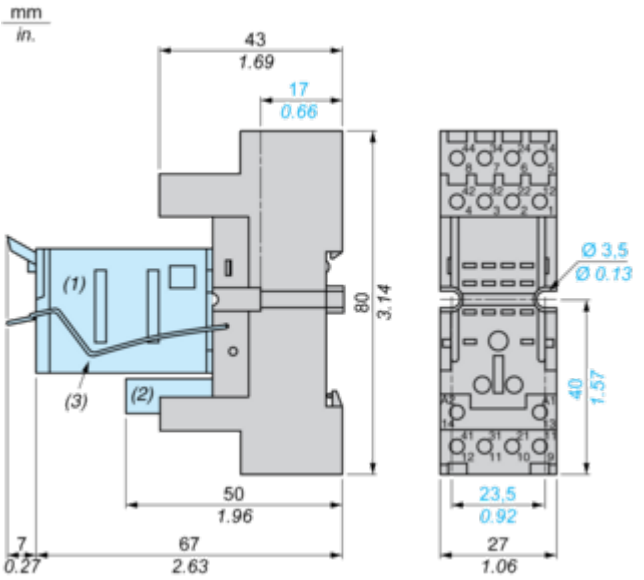

(1) Relés
(2) Módulo de protección
(3) Abrazadera de mantenimiento
(4) 2 orificios alargados de 3,5 x 6,5 mm de diámetro / 0,13 x 0,25 pulg. de diámetro

Conexiones y esquema

Esquema de cableado


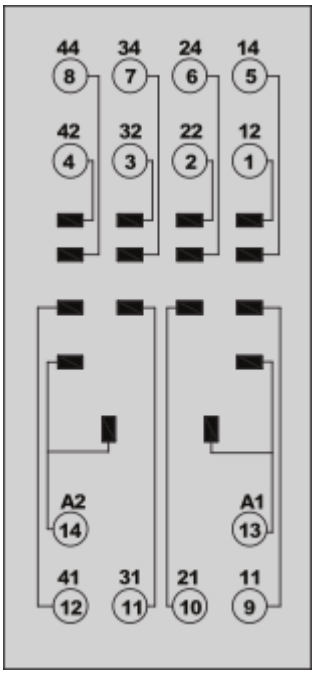


Image of product / Alternate images


Alternative



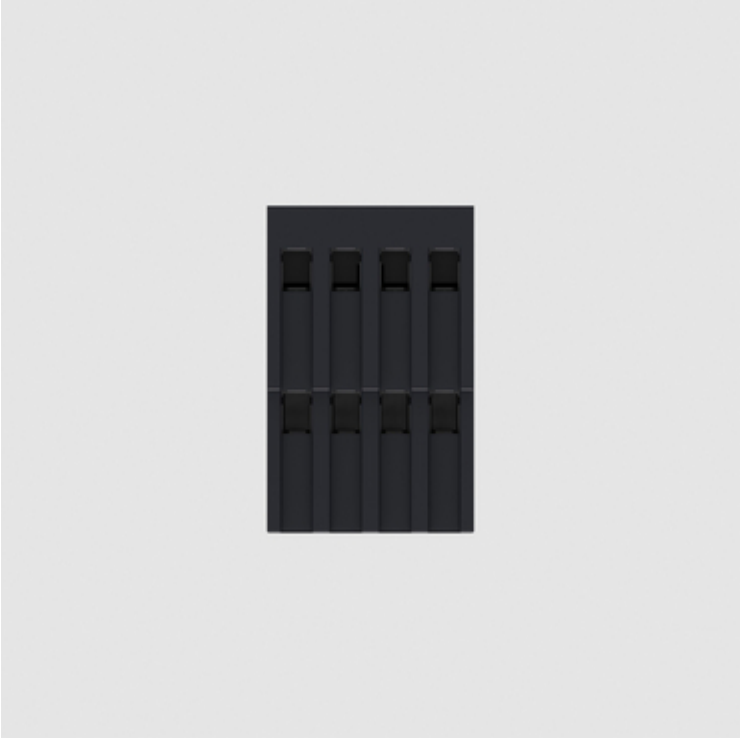

Ficha técnica del producto

RXZE2M114M

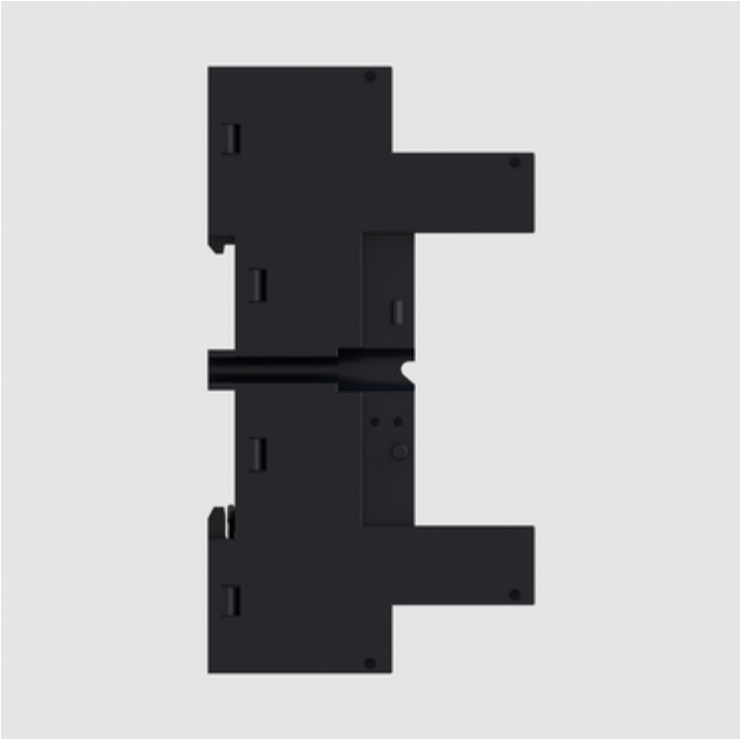



Ficha técnica del producto

RXZE2M114M





Image of product in real life situation

