Resistentes a los rayos UV

Cuerpo Antiflama

Seg. Eléctrica Certificada

Protección IP65



CEE-IP65



CEE-IP65-X3



CEE-IP65-X4

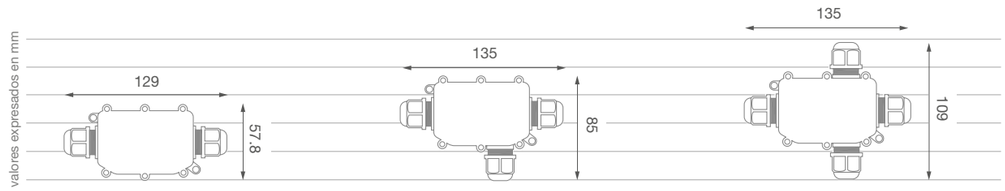

MODELO	CEE-IP65	CEE-IP65-X3	CEE-IP65-X4
Corriente Máx.	16A	24A	24A
Tensión Máx.	450V	450V	450V
Potencia Nominal	3000W	3000W	3000W
Protección IP	IP65	IP65	IP65
Bornera	PA10	PA12-3	PA12-3
Prensa Cables PG9	-	X1 (Ø 4-8mm)	X2 (Ø 4-8mm)
Prensa Cables M20s	X2 (Ø 4-8mm)	X2 (Ø 4-12,7mm)	X2 (Ø 4-12,7mm)
Nivel Ignífugo	V2	V2	V2
Protección UV	Sí	SÍ	SÍ
Temperatura	-40°C +105°C	-40°C +105°C	-40°C +105°C
Tamaño	129x36.8x57.8mm	135x34x85mm	135x34x109mm
Peso	40g	104g	111g
EAN13	7428325574113	7428325575547	7428325575554

Resistentes a los rayos UV

Cuerpo Antiflama

Seg. Eléctrica Certificada

Protección IP65



FEE-IP65-X1-48

M16

Prensacables (5-9mm)



FEE-IP65-X1-912

M20

Prensacables (6-11mm)



FEE-IP65-X2-812

M25

Prensacables (8-12.7mm)

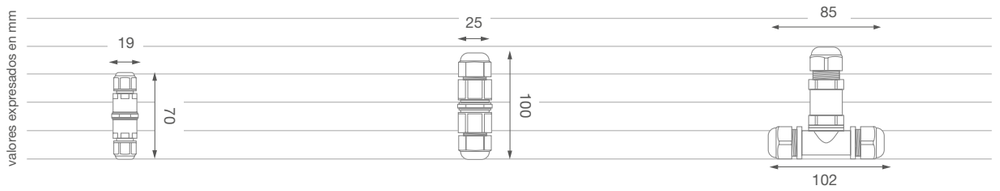

MODELO	FEE-IP65-X1-48	FEE-IP65-X1-912	FEE-IP65-X2-812
Corriente Máx.	17.5A	24A	32A
Tensión Máx.	450V	450V	450V
Protección IP	IP65	IP65	IP65
Bornera	Sí	Sí	SÍ
Prensa Cables M16	X2 (Ø 5-9mm)	-	-
Prensa Cables M20s	-	X2 (Ø 6-11mm)	-
Prensa Cables M25	-	-	X3 (Ø 8-12,7mm)
Sección	Sección: 0.5~1.0mm²	Sección: 0.5~2.5mm²	Sección: 0.5~4.0mm²
Temperatura	-40°C +105°C	-40°C +105°C	-40°C +105°C
Tamaño	70x19x19mm	100x25x26mm	102x85x30mm
Peso	16g	35g	79g
EAN13	7428325575523	7428325575530	7428325575516

Volver al índice