
Características Generales




Vista Frontal

5P (3+N+T) **380V**


Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

TOMA MÓVIL


IFI-TM5-16A380V-IP44 101

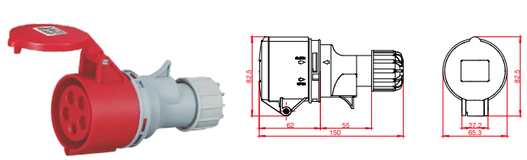


IFI-TM5-32A380V-IP44 102

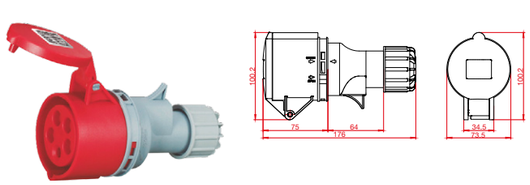


IFI-TM5-63A380V-IP44 103

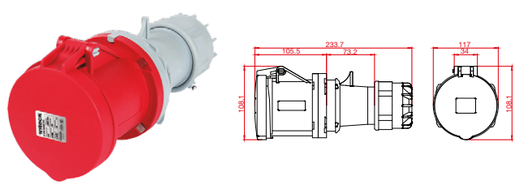


IFI-TM5-16A380V-IP67 104

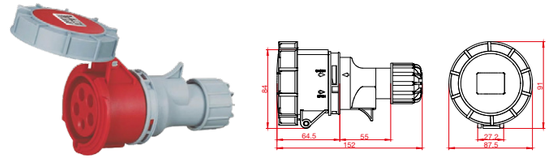


IFI-TM5-32A380V-IP67 105

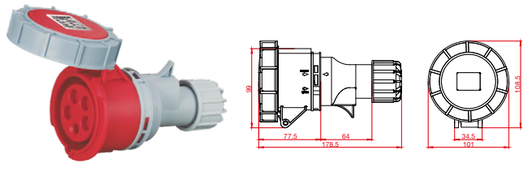


IFI-TM5-63A380V-IP67 106

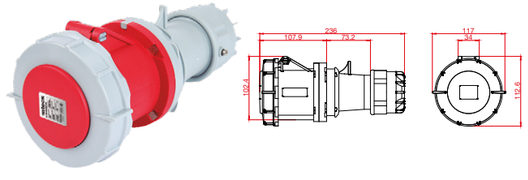

IFI-TM5-125A380V-IP67 107

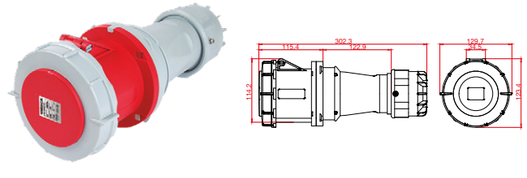

Características Generales




Vista Frontal

5P (3+N+T) **380V**


Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

FICHA MÓVIL


IFI-FM5-16A380V-IP44 108

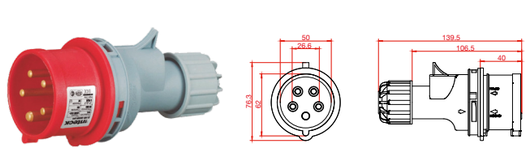


IFI-FM5-32A380V-IP44 109

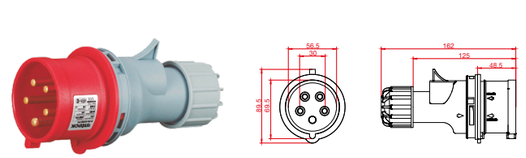


IFI-FM5-63A380V-IP44 110

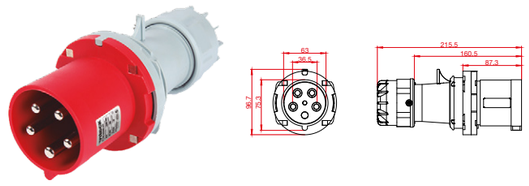


IFI-FM5-16A380V-IP67 111

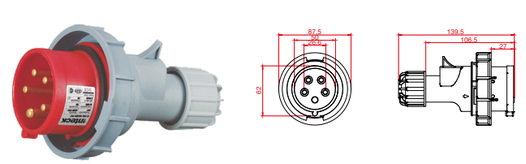


IFI-FM5-32A380V-IP67 112

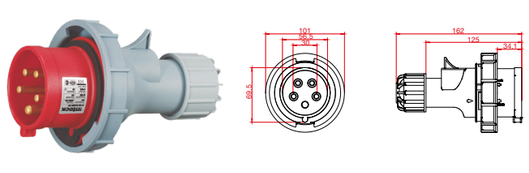

IFI-FM5-63A380V-IP67 113

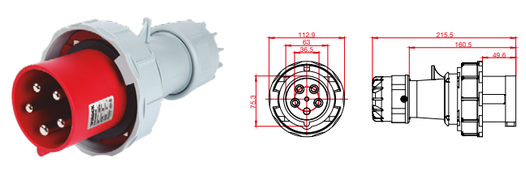

IFI-FM5-125A380V-IP67 114

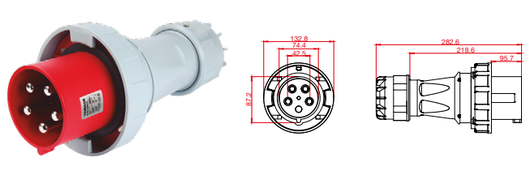

Volver al índice