Características Generales




Vista Frontal

3P (1+N+T) **220V**


Tensión	220-250VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	1+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

TOMA EMBUTIR


IFI-TE3-16A220V-IP44 15

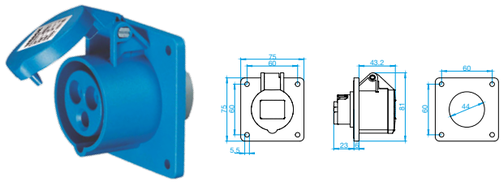


IFI-TE3-32A220V-IP44 16

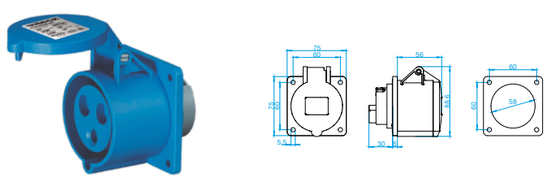


IFI-TE3-63A220V-IP44 17

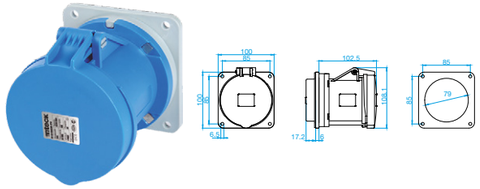


IFI-TE3-16A220V-IP67 18

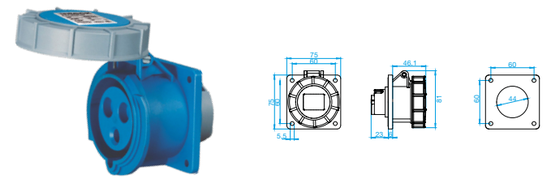


IFI-TE3-32A220V-IP67 19

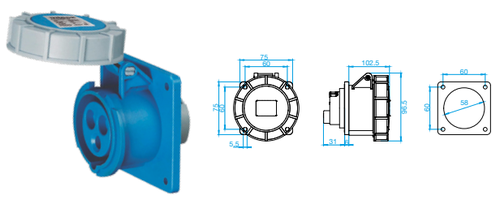

IFI-TE3-63A220V-IP67 20

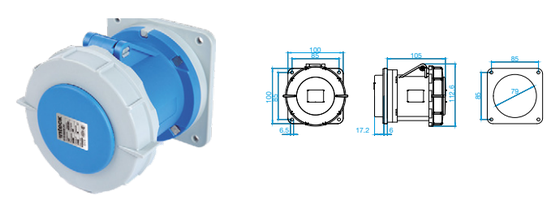

IFI-TE3-125A220V-IP67 21

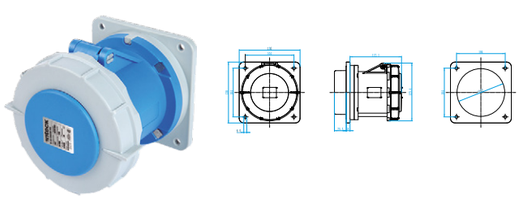

Características Generales




Vista Frontal

3P (1+N+T) **220V**


Tensión	220-250VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	1+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

FICHA EMBUTIR


IFI-FE3-16A220V-IP44 22

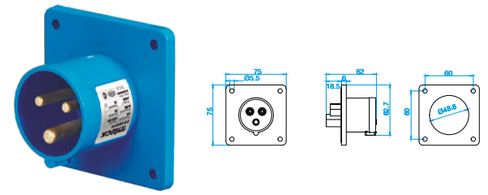


IFI-FE3-32A220V-IP44 23

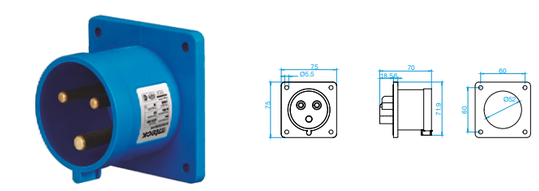


IFI-FE3-63A220V-IP44 24

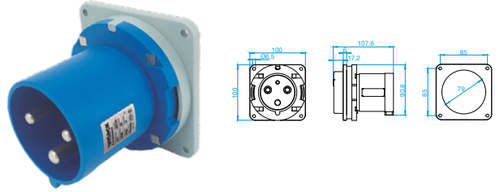


IFI-FE3-16A220V-IP67 25

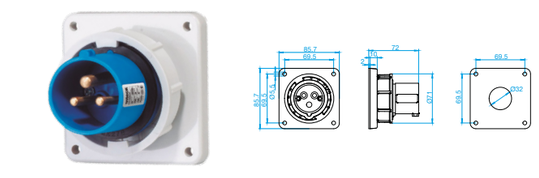


IFI-FE3-32A220V-IP67 26

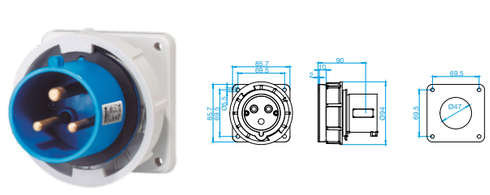

IFI-FE3-63A220V-IP67 27

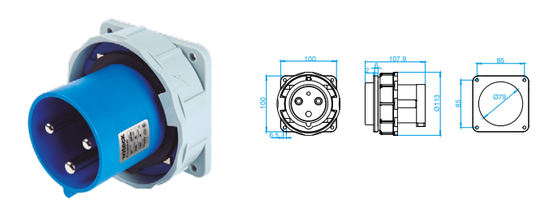

IFI-FE3-125A220V-IP67 28

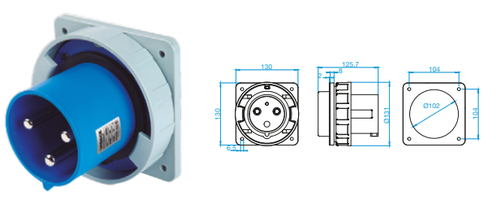

Volver al índice